



ラップボン専用バッテリー
Lithium Ion Battery 5 AH

品番 BA-LP-LIB5JH 取扱説明書


このたびは、LIB5をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

注意 ご使用の前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。
この取扱説明書はいつまでも大切に保管してください。

製品仕様


品 番 / BA-LP-LIB5JH
外形寸法 / 207W×66H×25D (mm)
重 量 / 約432g (付属品を除く)
電 池 / リチウムイオンポリマーバッテリー
電池容量 / 60Wh
電 圧 / DC12V
USB出力 / DC5V Max1000mA
充電時間 / 2~4時間
残量表示 / LED残量表示 / 4段階残量表示
外装材質 / アルミケース
付 属 品 / 充電器、専用ケーブル

各部名称

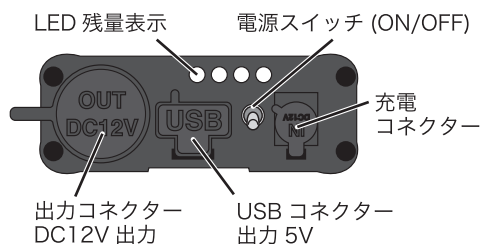

充電方法

- ① 電源をOFFにして、充電ソケットについているキャップを外し充電器のプラグを差し込みます。
- ② 充電器をAC100Vコンセントに差し込みます。充電中は赤色ランプが点滅します。電池残量によってランプ表示は異なりますが、充電中はLEDランプが点滅し、ランプが増加していきます。例えば電池残量が半分程の場合は、LEDランプは、左2つは点灯、3つ目が点滅となります。




充電器について

通電中は緑色ランプが点灯します。
※充電完了後もランプは点灯し続けます。



LED 残量表示について


- ※ 電源をONにした状態で、1つ目のランプが点滅した状態やランプが全て点滅した状態、全くランプが点灯しない場合は、電池残量が無い状態です。充電を行ってください。
- ※ 本体側のLEDランプが4つ点灯で充電完了となります。



使用方法

※ご使用の際は必ず充電してからお使いください。

- ① 出力コネクタに専用ケーブルを取り付けます。

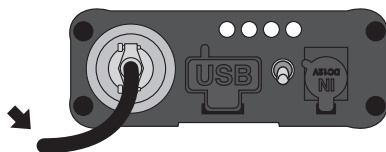

- ② 反対側のコネクタをラップボン・トレッカー2に接続します。接続方法は「ACアダプター」と同じです。ラップボン・トレッカー2の取扱説明書12ページ「本体を組み立てる」の③をご覧ください。
- ③ 電源スイッチをONにします。LED残量表示ランプが点灯します。

充電器及びリチウムイオン充電池 安全のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

付属の充電器ではLIB5以外は充電しないでください。

液漏れ・発熱・破裂のおそれがあり大変危険です。必ず以下のことを守ってください。



危険

- 専用充電器以外で充電しない。
- ハング付けや分解・改造・変形をしない。
- 火中投入、加熱、ショートさせない。

● 液漏れした液が目に入ったときは失明の原因となりますので、こすらずに、きれいな水で十分洗ったあと直ちに医師の治療を受けてください。



注意

- 強い衝撃を与えたり、投げつけない。
- 使用後充電部は十分ふき取る。
- 充電中に電池の温度があまりにも高いなどの異常がある場合は充電を中止する。

● 充電の際は

○ 充電は0℃～40℃の温度の範囲で行ってください。充電性能に差が出る場合があります。

○ 充電中にテレビやラジオ等に雑音が入る場合があります。そのような時はなるべく離れたコンセントへ差し込んでください。



警告

- 必ず専用ケーブルを使う。
- 出力コネクター部分に金属物を接触させない。また金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり保管しない。
- 外装チューブをはがしたり傷つけない。
- 液漏れした液が手や衣服に付いた時は直ちにきれいな水で洗い流すこと。
- 液漏れや変色、変形に気づいたときは使用しない。
- 乳幼児の手の届かないところで保管する。

故障かなと思ったら

症状	原因	対処方法
LED残量ランプが点滅してラップボン・トレッカー2が使えない。 もしくはLEDが全く点灯しない。	充電されていない。	充電を行ってください。
	保護回路が働いている。	電源を入れなおしてください。 それでも改善されない場合は、充電を行ってください。
LED残量ランプは点灯しているがラップボン・トレッカー2が使えない。	ケーブルが正しく接続されていない。	ケーブルが根元まで差し込まれているか確認してください。またコネクター内の汚れを取り除いてください。
使用時間が短い。	電池の寿命。	新しい電池を購入してください。

上記に記載していない症状が出た場合はお買上の販売店もしくは下記までお問い合わせください。

保管について

充電池の品質保持の為、ご使用になられない場合でも3ヶ月に1度は充電してください。
室温0℃～40℃、湿度85%以下で保管してください。



この商品を廃棄する際は、それぞれの自治体が定める方法を必ず確認し、それに従って廃棄するか、電気店やホームセンター等のリサイクル協力店へお持ちください。

ラップボン
セイフティーコール



ニ オ フ ナ イ フ
0120-208-718

<http://www.wrappon.com>

E-mail: kaigo@nihonsafety.com