


ダンビー **WD-4** 取扱説明書

このたびは、当社のダンビーWD-4をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この商品は、トイレの
囲いなどに使える段ボールの簡易組み立て式個室です。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

部品一覧

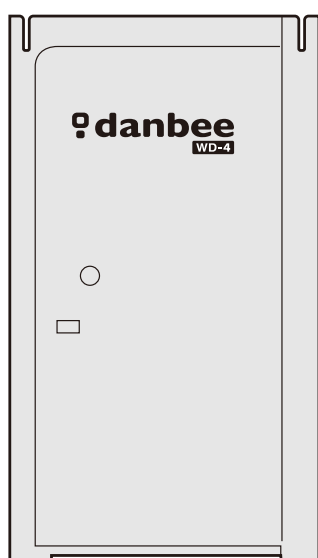


本体



栈A



栈B




栈C




棚板




用途表示シール

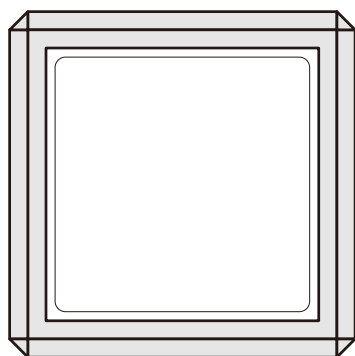

天井板

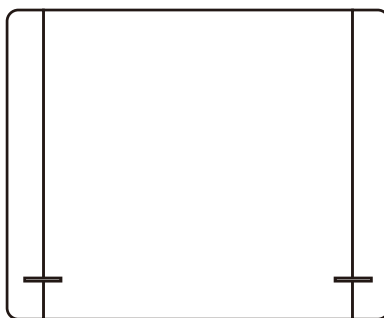

床板



ポスター



取扱説明書

※ 組み立て前に、各部品がそろっているかどうかご確認ください。万が一、足りない部品や破損している部品がある場合は、ただちにお買い上げの販売店にお知らせください。

安全にご使用いただくために

ご使用の前にこの項目をよくお読みになり、正しくお使いください。



使用上の注意

この表示を無視して誤った使い方をすると、「人がケガをしたり、物的損傷が発生する可能性がある」内容を示しています。

- 火気の近くで使用しないでください。
- 次の場所で、設置・使用しないでください。
 - ・温度35℃以上、湿度80%を超える場所。
 - ・屋外や風雨・直射日光の当たる場所。
- 組み立て後、上下に重ねて使用しないでください。
- 室内にタバコなどの火気を持ち込まないでください。
- 組み立て後、個室の内側や外側に寄りかからないでください。
- 天井の上に物を置かないでください。
- 三角棚に重いものを乗せたり、よじ登ったりしないでください。
- お手入れ時、ベンジン/シンナーなどを使用しないでください。



保管上の注意


ご使用後は、梱包箱に収納時と同じく収納し、保管してください。破損・変形の原因となります。

- 次のような場所では、保管しないでください。
 - ・温度35℃以上、湿度80%を超える場所。
 - ・屋外や風雨・直射日光の当たる場所。
- 収納時に積み重ねる場合は、10段以下で保管してください。
- 次のような場合は、お買い上げの販売店から新しい製品をご購入ください。
 - ・「保管上の注意」とは異なる不適當な場所や方法で保管して、破損したり汚れたりした場合。
 - ・誤って部品を紛失した場合。


- この製品を譲渡・貸与されるときは、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- この取扱説明書の知的所有権は当社に帰属します。当社に無断で内容の一部又は全部を複製、改変することを禁じます。

本体の組み立て方

- ① 本体を取り出し広げます。

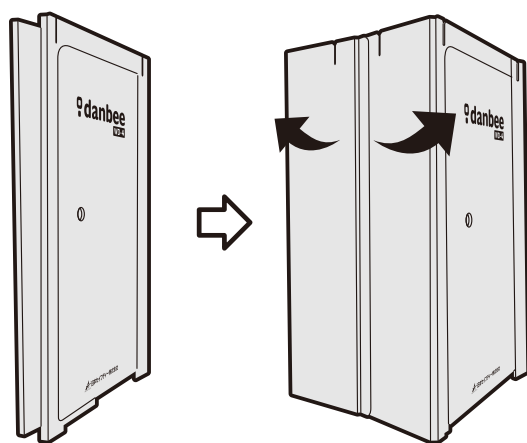


- ② 底板を取り出し、側面を谷折りします。谷折りできる面を上に向けます。

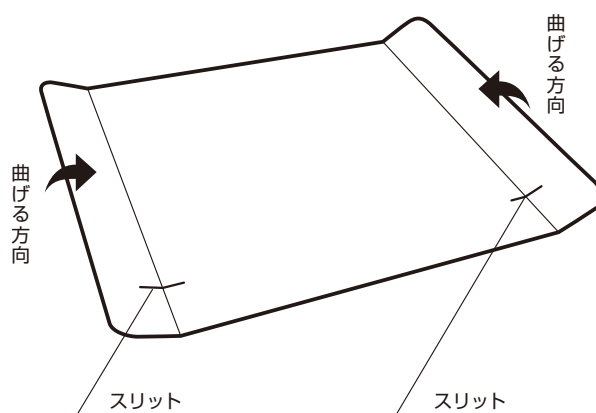


- ③ 底板のスリット部に栈Aを取り付けます。底板を一度平に戻すと栈Aが差し込みやすくなります。


① 栈Aを底板の下からスリットに差し込みます。

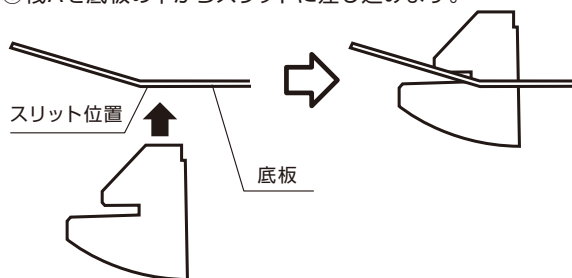


② 取り付けたら底板を折り曲げます。



- ④ 底板を本体内部に敷き、本体側面のスリット部に底板に取り付けた栈Aのスリットを差し込みます。

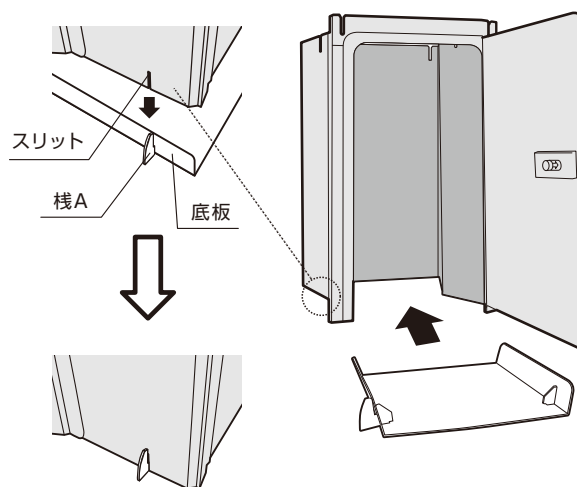


- ⑤ 本体扉側のスリットと、奥側のスリットのそれぞれ左右2箇所、栈Bを取り付けてください。

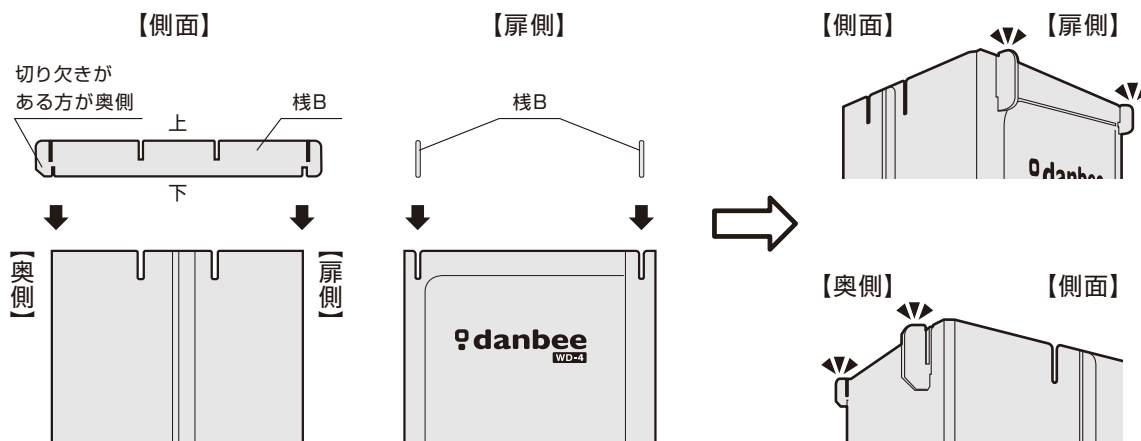


本体の組み立て方(つづき)

- ⑥ 本体側面と棧Bにあるスリットに棧Cを取り付けます。(4箇所)

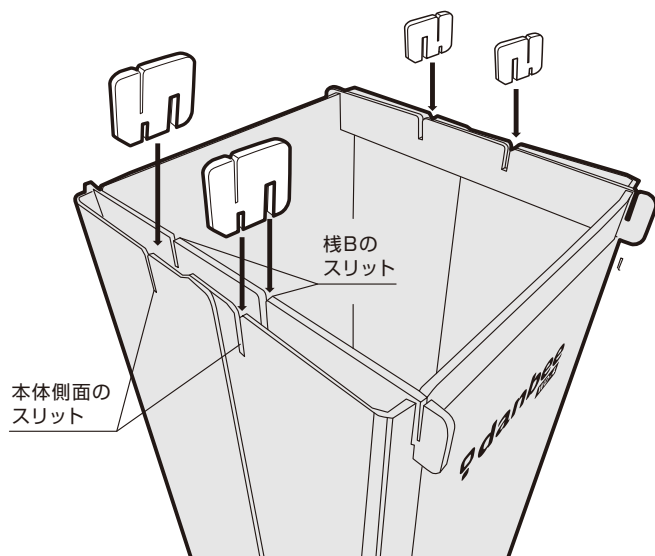


- ⑦ 本体から飛び出している8箇所の棧のスリットに天井板を差し込みます。

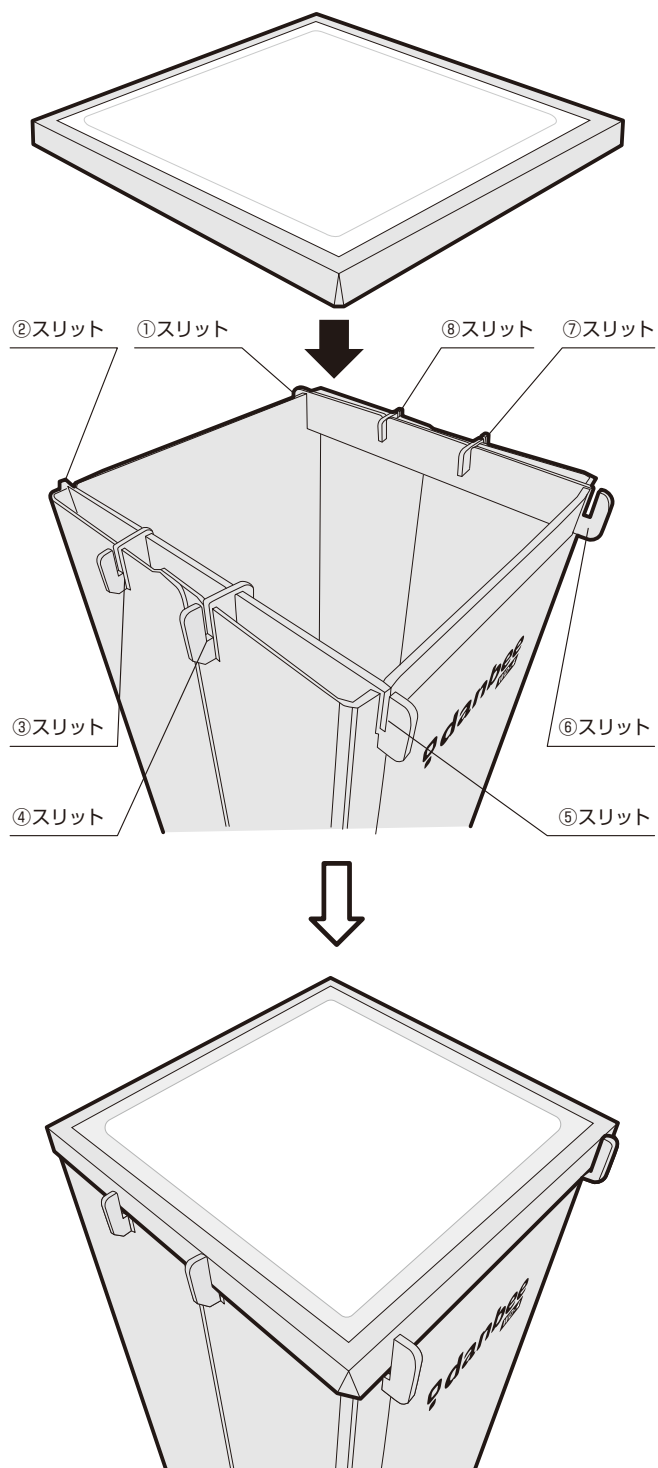


本体の組み立て方(つづき)


- ⑧ 棚板を広げ、裏面にし、棚受け部①を谷折りします。

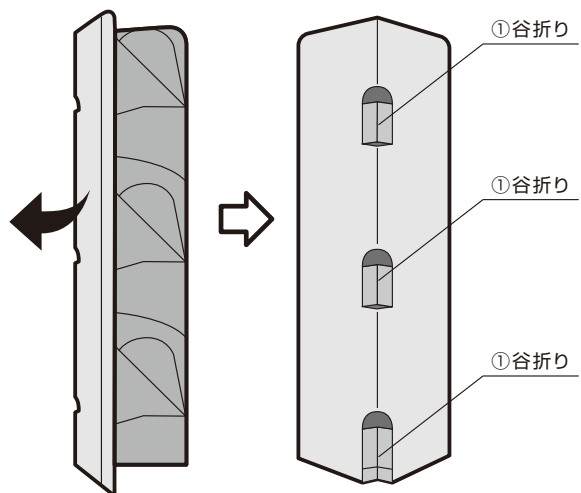

- ⑨ 棚板を表面にし棚部①を山折りし、棚部②を折り、穴に差し込みます。

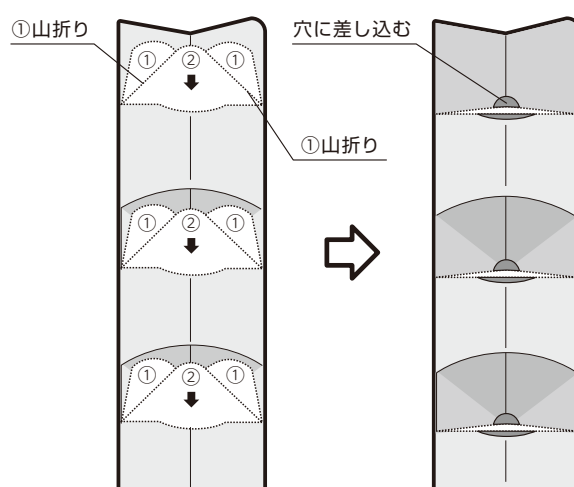


- ⑩ 完成した棚は奥側の左右いずれかの隅においてください。

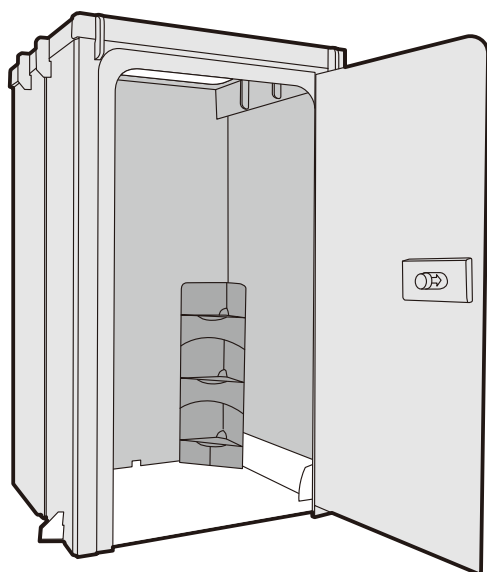


使い方 ～ラップポンの個室として使うとき～


- ① 個室にポスター2枚を貼ります。
裏面の両面テープの剥離紙を剥がして貼ります。

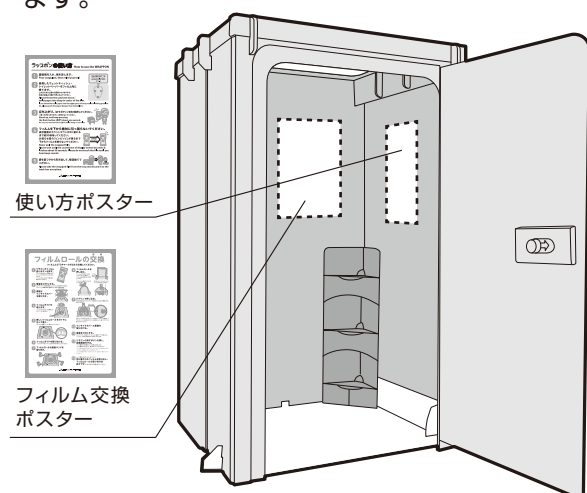


- ② ラップポンを設置し、電源コードを奥側の穴から出します。

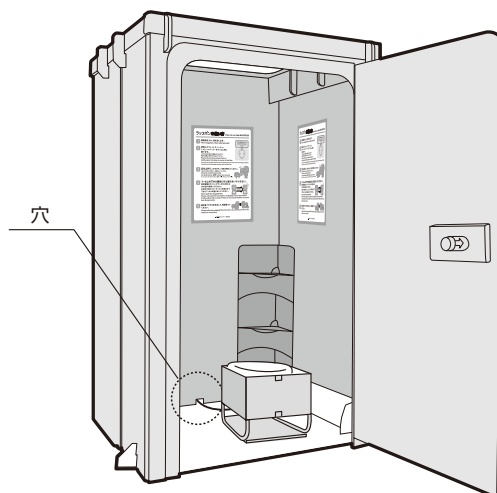

- ③ 用途表示シールを扉の表に貼ります。

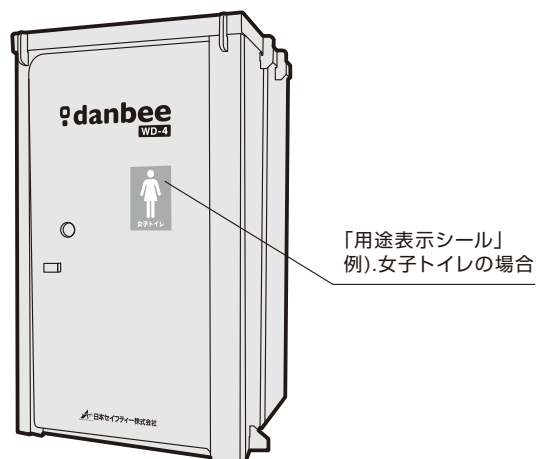

「用途表示シール」



用途に合わせて
必要なシールを
ご使用ください。

お手入れ

- 壁板・扉・三角棚は乾いた布でホコリや汚れをふき取ってください。水などをこぼしたときは、すぐにふき取り、乾燥させてください。
- 床板と天井板(プラダン部のみ)は、固く絞った布で水がきすることができます。
- ※ ベンジン・シンナー等は使用しないでください。

仕様

製品名	ダンビー WD-4	
品番	WD4DH001JH	
用途	簡易組み立て式個室	
材質	壁板・扉・三角棚	ダンボール
	床板・天井板	プラスチックダンボール
寸法	組立サイズ (mm)	幅1040mm、奥行き1130mm、高さ1810mm
	収納サイズ (mm)	幅1870mm、奥行き1100mm、高さ140mm
質量	本体:約14kg 梱包時:約19kg	
セット内容	本体・天井板・床板・棚部品 各1個 栈A・栈B 各2個 栈C 4個 ポスター 2種類 各1枚 用途表示シール 一式 1枚 取扱説明書 1冊	

※製品の改良のため、予告なく取扱説明書の内容を変更することがあります。

保証書

本保証書は、保証期間中、「保証規定」に定める範囲で本製品を無償で引取修理することをお約束するものです。
本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。

- 取扱説明書及び本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態・保証期間内に本製品に故障が発生した場合は、当社は本規定に従い無償修理（当社の判断に基づく本製品の全部または一部の交換を含み、以下同じとします）を行います。修理を依頼される場合は、必ず本保証書を本製品にご添付ください。※なお、本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本製品の修理をご希望される場合は、お買い上げの販売店または、本保証書記載の修理受付窓口までご連絡ください。
- 無償修理期間内でも、下記の場合は有償修理となります。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に製造ロット番号、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取扱い等による故障、損傷及び汚れ。
 - 火災、地震、塩害、ガス害、風水害、その他の天災地変等による故障、損傷及び汚れ。
 - 当社以外による不当な修理や改造に起因する故障、損傷及び汚れ。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用・保管による故障、損傷及び汚れ。
 - 工具・ネジ類の損傷及び汚れ。（工具・ネジ類が付属されている製品に限る）
 - 訪問修理可能なものについて、お客様が訪問修理を希望された場合。
- 修理のために、本製品から取外した故障部品につきましては、再生・再利用に努めておりますのでお客様には返却いたしません。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

お 客 様	
フリガナ お 名 前	
ご 住 所	〒
電話番号	

販売店		

修理記録		
年月日	修理内容	担当者

お 客 様	
お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より未開封で5年間

※記入漏れがある場合は保証しかねますので、ご注意ください。

お客様ご相談窓口

製品につきましては万全を期しておりますが、万一お客様に不都合が生じたときには、お買い上げの販売店または、ラップオンセイフティーコールに内容をじゅうぶんで確認のうえ、ご相談ください。

● お問い合わせ先

**日本セイフティー株式会社**
NIHON SAFETY CO.,LTD.
ラップオン事業部
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail: wrappon@nihonsafety.com URL: <https://wrappon.com>
ラップオン
セイフティーコール  **0120-208-718**
受付時間：月～金 9:00～17:30
土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせて頂くことがありますので、予めご了承ください。

● 取扱店